

The background of the entire page is a collage of numerous screws and bolts of different sizes and types, scattered across a light cream-colored surface. The screws are primarily silver-colored, while the bolts are a mix of silver and brass. They are shown from various angles, some standing upright and others lying flat.

DURALYT[®]

CATÁLOGO 2026



REBITADORES HIDROPNEUMÁTICOS PARA FIXAÇÃO DE REBITES DE REPUXO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

. REBITADOR TR 500

CAPACIDADE	FORÇA DE TRAÇÃO	CURSO DO PISTÃO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO EM KG	CASTANHA PADRÃO	CONSUMO DE AR POR ACIONADA	ENTRADA DE AR
1/8 a 1/4 - Al 1/8 a 5/32 Aço e Aço Inox	1141kgf	18 mm	90 PSI e 6,2 BAR	1.450	Todos	3,00 pcm	1/4" NPT

. REBITADOR TR 500 S

CAPACIDADE	FORÇA DE TRAÇÃO	CURSO DO PISTÃO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO EM KG	CASTANHA PADRÃO	CONSUMO DE AR POR ACIONADA	ENTRADA DE AR
1/8 a 1/4 - Al 1/8 a 5/32 Aço e Aço Inox	1141kgf	18 mm	90 PSI e 6,2 BAR	1.450	Todos	3,00 pcm	1/4" NPT

Rebitador TR 500 com sucção, coletor de mandril.

. REBITADOR TR 600

CAPACIDADE	FORÇA DE TRAÇÃO	CURSO DO PISTÃO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO EM KG	CASTANHA PADRÃO	CONSUMO DE AR POR ACIONADA	ENTRADA DE AR
1/8 a 1/4 - Al 1/8 a 3/16 Aço e Aço Inox	1574kgf	20 mm	90 PSI e 6,2 BAR	1.480	Todos	3,00 pcm	1/4" NPT

Com válvula de alívio.

. REBITADOR TR 600 S

CAPACIDADE	FORÇA DE TRAÇÃO	CURSO DO PISTÃO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO EM KG	CASTANHA PADRÃO	CONSUMO DE AR POR ACIONADA	ENTRADA DE AR
1/8 a 1/4 - Al 1/8 a 3/16 Aço e Aço Inox	1574kgf	20 mm	90 PSI e 6,2 BAR	1.480	Todos	3,00 pcm	1/4" NPT

Rebitador TR 600 com sucção e coletor de mandril.

. REBITADOR TR 600 E

CAPACIDADE	FORÇA DE TRAÇÃO	CURSO DO PISTÃO	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO EM KG	CASTANHA PADRÃO	CONSUMO DE AR POR ACIONADA	ENTRADA DE AR
1/8 a 1/4 - Al 1/8 a 1/4 Aço e Aço Inox	2090kgf	25 mm	90 PSI e 6,2 BAR	2,240	Todos	3,00 pcm	1/4" NPT

Rebitador especial indicado para linha de rebites pesada,
com capa e bico reforçados e válvula de alívio.



REBITADORES MANUAIS E PNEUMÁTICOS

REBITADORES MANUAIS

. FLASH

- . Ferramenta leve de fácil manuseio - (0,7 kg)
- . Utilização em produção de pequena escala industrial, comercial e uso doméstico
- . Bicos intercambiáveis para rebites 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16"



. TR 210

(EXTRA FORTE)

- . Ferramenta de médio porte - (1,3 kg)
- . Rebitagem em locais de difícil acesso . Para rebites 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4"



REBITADORES PNEUMÁTICOS

.TR 500 .TR 500 S (C/ SUÇÃO)



.TR 600 .TR 600 S (C/ SUÇÃO) .TR 600 E (C/ SUÇÃO)



.TR-M12 REBITADOR DE ROSCA DO M3 AO M12



REBITADOR A BATERIA

.TR BT REBITADOR A BATERIA

- . No produto, não está incluído bateria reserva



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Curso de Rebitagem (mm)	27
Tração Máxima (kgf)	2040
Motor	18V (Brushless)
Capacidade de Rebite (mm)	3,2- 4,0- 4,8
Capacidade de Rebite (pol)	1/8" - 5/32" - 3/16"
Bateria	18V- 2.0Ah Li-ion
Carregador	Bivolt
Tempo de Carregamento	60 Minutos
Peso sem bateria (kg)	1,55
Peso com bateria (kg)	1,95



REBITES DE REPUXO EM ALUMÍNIO COM MANDRIL DE AÇO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LINHA

300.

	306	308	310	312	314	316	319	322	325
diâmetro do rebite (D)	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
diâmetro do furo até (B)	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
comprimento do corpo (L)	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	19,00	22,00	25,00
espessura a rebitar (A)	0,5 a 3,0	3,0 a 4,8	4,8 a 6,8	6,8 a 8,5	8,5 a 10,5	10,5 a 12,5	12,5 a 15,5	15,5 a 18,5	18,5 a 21,5

LINHA

400.

	406	408	410	412	414	416	419	422	425
diâmetro do rebite (D)	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
diâmetro do furo até (B)	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
comprimento do corpo (L)	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	19,00	22,00	25,00
espessura a rebitar (A)	0,5 a 2,4	2,4 a 4,4	4,4 a 6,0	6,0 a 8,0	8,0 a 9,5	9,5 a 11,5	11,5 a 14,5	14,5 a 17,5	17,5 a 20,5

LINHA


500.

	508	510	512	514	516	519	522	525	530	535	540
diâmetro do rebite (D)	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
diâmetro do furo até (B)	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
comprimento do corpo (L)	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	19,00	22,00	25,00	30,00	35,00	40,00
espessura a rebitar (A)	0,5 a 3,8	3,8 a 5,5	5,5 a 7,5	7,5 a 9,0	9,0 a 11,0	11,0 a 13,5	13,5 a 16,5	16,5 a 19,5	19,5 a 25,4	25,4 a 29,5	29,5 a 34,5

LINHA

600.

	610	612	614	616	619	622	625	630	635	640
diâmetro do rebite (D)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
diâmetro do furo até (B)	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
comprimento do corpo (L)	10,00	12,00	14,00	16,00	19,00	22,00	25,00	30,00	35,00	40,00
espessura a rebitar (A)	0,5 a 4,5	4,5 a 6,5	6,5 a 8,0	8,0 a 10,0	10,0 a 12,5	12,5 a 15,5	15,5 a 18,5	18,5 a 23,5	23,5 a 28,4	28,5 a 33,5

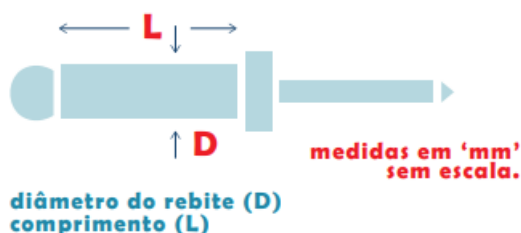

REBITES ESPECIAIS

**Rebites de Repuxo Florado,
Aba Larga, Escareado, em Aço,
Aço Inoxidável e Pintados
SOB CONSULTA**



DURALYT®

TABELA REBITES

**REBITE DE
REPUXO
EM AÇO**

DESCRIÇÃO.	CÓDIGO.	MEDIDAS.
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.306.AC.	3,2 x 06
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.308.AC.	3,2 x 08
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.310.AC.	3,2 x 10
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.312.AC.	3,2 x 12
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.315.AC.	3,2 x 15
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.408.AC.	4,0 x 08
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.410.AC.	4,0 x 10
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.412.AC.	4,0 x 12
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.415.AC.	4,0 x 15
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.508.AC.	4,8 x 08
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.510.AC.	4,8 x 10
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.512.AC.	4,8 x 12
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.516.AC.	4,8 x 16
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.518.AC.	4,8 x 18
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.522.AC.	4,8 x 22
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.525.AC.	4,8 x 25
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.530.AC.	4,8 x 30
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.610.AC.	6,4 x 10
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.612.AC.	6,4 x 12
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.616.AC.	6,4 x 16
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.619.AC.	6,4 x 19
REBITE DE REPUXO EM AÇO	RD.625.AC.	6,4 x 25



DURALYT®

TABELA REBITES

REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX

DESCRIÇÃO.	CÓDIGO.	MEDIDAS.
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.306.AI.	3,2 x 06
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.308.AI.	3,2 x 08
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.310.AI.	3,2 x 10
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.312.AI.	3,2 x 12
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.316.AI.	3,2 x 16
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.408.AI.	4,0 x 08
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.410.AI.	4,0 x 10
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.412.AI.	4,0 x 12
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.416.AI.	4,0 x 16
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.508.AI.	4,8 x 08
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.510.AI.	4,8 x 10
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.512.AI.	4,8 x 12
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.516.AI.	4,8 x 16
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.518.AI.	4,8 x 18
REBITE DE REPUXO EM AÇO-INOX	RD.525.AI.	4,8 x 25

REBITE DE REPUXO HERMÉTICO EM ALUMÍNIO

DESCRIÇÃO.	CÓDIGO.	MEDIDAS.
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.308.HE.	3,2 x 08
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.312HE.	3,2 x 12
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.317HE.	3,2 x 17
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.410.HE.	4,0 x 12
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.416.HE.	4,0 x 16
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.510.HE.	4,8 x 10
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.512.HE.	4,8 x 12
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.514.HE.	4,8 x 14
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.516.HE.	4,8 x 16
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.518.HE.	4,8 x 18
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.522.HE.	4,8 x 22
REBITE DE REPUXO HERMÉTICO	RD.525.HE.	4,8 x 25



TABELA REBITES

REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO COLORIDO PRETO

OUTRAS CORES
SOB CONSULTA



DESCRIÇÃO.	CÓDIGO.	MEDIDAS.
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.306.P.	3,2 x 06
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.308.P.	3,2 x 08
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.310.P.	3,2 x 10
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.312.P.	3,2 x 12
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.315.P.	3,2 x 15
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.319.P.	3,2 x 19
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.322.P.	3,2 x 22
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.325.P.	3,2 x 25
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.406.P.	4,0 x 06
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.408.P.	4,0 x 08
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.410.P.	4,0 x 10
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.412.P.	4,0 x 12
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.414.P.	4,0 x 14
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.416.P.	4,0 x 16
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.419.P.	4,0 x 19
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.422.P.	4,0 x 22
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.425.P.	4,0 x 25
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.510.P.	4,8 x 10
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.512.P.	4,8 x 12
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.514.P.	4,8 x 14
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.516.P.	4,8 x 16
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.519.P.	4,8 x 19
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.522.P.	4,8 x 22
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.525.P.	4,8 x 25
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.530.P.	4,8 x 30
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.610.P.	6,4 x 10
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.612.P.	6,4 x 12
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.614.P.	6,4 x 14
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.616.P.	6,4 x 16



TABELA REBITES

REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO COLORIDO BRANCO

OUTRAS CORES
SOB CONSULTA



DESCRIÇÃO.	CÓDIGO.	MEDIDAS.
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.306.B.	3,2 x 06
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.308.B.	3,2 x 08
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.310.B.	3,2 x 10
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.312.B.	3,2 x 12
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.315.B.	3,2 x 15
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.319.B.	3,2 x 19
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.322.B.	3,2 x 22
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.325.B.	3,2 x 25
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.406.B.	4,0 x 06
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.408.B.	4,0 x 08
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.410.B.	4,0 x 10
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.412.B.	4,0 x 12
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.414.B.	4,0 x 14
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.416.B.	4,0 x 16
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.419.B.	4,0 x 19
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.422.B.	4,0 x 22
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.425.B.	4,0 x 25
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.510.B.	4,8 x 10
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.512.B.	4,8 x 12
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.514.B.	4,8 x 14
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.516.B.	4,8 x 16
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.519.B.	4,8 x 19
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.522.B.	4,8 x 22
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.525.B.	4,8 x 25
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.530.B.	4,8 x 30
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.610.B.	6,4 x 10
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.612.B.	6,4 x 12
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.614.B.	6,4 x 14
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO	RD.616.B.	6,4 x 16



TABELA REBITES

REBITE DE REPUXO FLORADO

- corpo: alumínio, liga 5005, NATURAL.




DIÂMETRO		1/8" (3,2)	5/32" (4,0)	3/16" (4,8)
D1 (min.)		6,30	7,70	9,30
K (min.)		1,30	1,50	1,80
D2 (min.)		1,80	2,10	2,70
L1 (máx.)		52,00	48,00	72,00
L (mm)	L (")	LINHA 300.	LINHA 400.	LINHA 500.
6	1/4"			
8	5/16"			
10	3/8"			
12	1/2"			
14	9/16"			
16	5/8"			
19	3/4"			
22	7/8"			
25	1"			
30	1.3/16"			
40	1.1/2"			



REBITES MACIÇO DE ALUMÍNIO.

CABEÇA CHATA, PADRÃO


- corpo: alumínio, liga 5005 ou 1350, NATURAL.



REBITES MACIÇO DE ALUMÍNIO.

CABEÇA CHATA, PONTA CÔNICA


- corpo: alumínio, liga 5005 ou 1350, NATURAL.



REBITES MACIÇO DE ALUMÍNIO.

CABEÇA LENTILHA, PONTA CÔNICA

- corpo: alumínio, liga 5005 ou 1350, NATURAL.




📞 **MODELOS ESPECIAIS** 📞
ENTRAR EM CONTATO



REBITES MACIÇO DE ALUMÍNIO.

CABEÇA CHATA, PADRÃO

- corpo: alumínio, liga 5005 ou 1350, NATURAL.




LINHA.	REBITE. (D x L) (mm) ou (pol)	DIÂMETRO CORPO. (D1) +0,08 -0,10 (mm)	COMPRIMENTO CORPO. (L) +/- 0,5 (mm)	DIÂMETRO ABA. (D2) (mm)	ALTURA CABEÇA. (H) (mm)
3/32" (2,4mm)	2,4 x 4,0 (3/32 x 5/32)	3/32" (2,4mm)	4,0 (5/32")	4,8 +0,5 -0,3	0,6 +/- 0,2mm
	2,4 x 4,8 (3/32 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	2,4 x 6,4 (3/32 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	2,4 x 8,0 (3/32 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	2,4 x 9,5 (3/32 x 3/8)		9,5 (3/8")		
1/8" (3,2mm)	3,2 x 4,0 (1/8 x 5/32)	1/8" (3,2mm)	4,0 (5/32")	6,3 +0,5 -0,3	1,0 +/- 0,2mm
	3,2 x 4,8 (1/8 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	3,2 x 6,4 (1/8 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	3,2 x 8,0 (1/8 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	3,2 x 9,5 (1/8 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	3,2 x 11,1 (1/8 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	3,2 x 12,7 (1/8 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	3,2 x 15,9 (1/8 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	3,2 x 17,5 (1/8 x 11/16)		17,5 (11/16")		
5/32" (4,0mm)	4,0 x 4,0 (5/32 x 5/32)	5/32" (4,0mm)	4,0 (5/32")	7,9 +0,5 -0,3	1,3 +/- 0,2mm
	4,0 x 4,8 (5/32 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	4,0 x 6,4 (5/32 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	4,0 x 8,0 (5/32 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	4,0 x 9,5 (5/32 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	4,0 x 11,1 (5/32 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	4,0 x 12,7 (5/32 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	4,0 x 15,9 (5/32 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	4,0 x 17,5 (5/32 x 11/16)		17,5 (11/16")		
3/16" (4,8mm)	4,8 x 4,0 (3/16 x 5/32)	3/16" (4,8mm)	4,0 (5/32")	9,5 +0,5 -0,3	1,6 +/- 0,25mm
	4,8 x 4,8 (3/16 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	4,8 x 6,4 (3/16 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	4,8 x 8,0 (3/16 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	4,8 x 9,5 (3/16 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	4,8 x 11,1 (3/16 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	4,8 x 12,7 (3/16 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	4,8 x 15,9 (3/16 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	4,8 x 17,5 (3/16 x 11/16)		17,5 (11/16")		
	4,8 x 19,8 (3/16 x 25/32)		19,8 (25/32")		
	4,8 x 22,2 (3/16 x 7/8)		22,2 (7/8")		
	4,8 x 25,4 (3/16 x 1)		25,4 (1")		
1/4" (6,4mm)	6,4 x 4,0 (3/16 x 5/32)	1/4" (6,4mm)	4,0 (5/32")	12,7 +0,5 -0,5	2,1 +/- 0,25mm
	6,4 x 4,8 (3/16 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	6,4 x 6,4 (3/16 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	6,4 x 8,0 (3/16 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	6,4 x 9,5 (3/16 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	6,4 x 11,1 (3/16 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	6,4 x 12,7 (3/16 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	6,4 x 15,9 (3/16 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	6,4 x 17,5 (3/16 x 11/16)		17,5 (11/16")		
	6,4 x 19,8 (3/16 x 25/32)		19,8 (25/32")		
	6,4 x 22,2 (3/16 x 7/8)		22,2 (7/8")		
	6,4 x 25,4 (3/16 x 1)		25,4 (1")		

DURALYT®

REBITES MACIÇO DE ALUMÍNIO. CABEÇA CHATA, PONTA CÔNICA

- corpo: alumínio, liga 5005 ou 1350, NATURAL.




LINHA.	REBITE. (D x L) (mm) ou (pol)	DIÂMETRO CORPO. (D1) +0,08 -0,10 (mm)	COMPRIMENTO CORPO. (L) +/- 0,5 (mm)	DIÂMETRO ABA. (D2) (mm)	ALTURA CABEÇA. (H) (mm)
3/32" (2,4mm)	2,4 x 4,0 (3/32 x 5/32)	3/32" (2,4mm)	4,0 (5/32")	4,8 +0,5 -0,3	0,6 +/- 0,2mm
	2,4 x 4,8 (3/32 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	2,4 x 6,4 (3/32 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	2,4 x 8,0 (3/32 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	2,4 x 9,5 (3/32 x 3/8)		9,5 (3/8")		
1/8" (3,2mm)	3,2 x 4,0 (1/8 x 5/32)	1/8" (3,2mm)	4,0 (5/32")	6,3 +0,5 -0,3	1,0 +/- 0,2mm
	3,2 x 4,8 (1/8 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	3,2 x 6,4 (1/8 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	3,2 x 8,0 (1/8 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	3,2 x 9,5 (1/8 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	3,2 x 11,1 (1/8 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	3,2 x 12,7 (1/8 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	3,2 x 15,9 (1/8 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	3,2 x 17,5 (1/8 x 11/16)		17,5 (11/16")		
5/32" (4,0mm)	4,0 x 4,0 (5/32 x 5/32)	5/32" (4,0mm)	4,0 (5/32")	7,9 +0,5 -0,3	1,3 +/- 0,2mm
	4,0 x 4,8 (5/32 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	4,0 x 6,4 (5/32 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	4,0 x 8,0 (5/32 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	4,0 x 9,5 (5/32 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	4,0 x 11,1 (5/32 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	4,0 x 12,7 (5/32 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	4,0 x 15,9 (5/32 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	4,0 x 17,5 (5/32 x 11/16)		17,5 (11/16")		
3/16" (4,8mm)	4,8 x 4,0 (3/16 x 5/32)	3/16" (4,8mm)	4,0 (5/32")	12,0 +0,5 -0,3	1,6 +/- 0,25mm
	4,8 x 4,8 (3/16 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	4,8 x 6,4 (3/16 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	4,8 x 8,0 (3/16 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	4,8 x 9,5 (3/16 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	4,8 x 11,1 (3/16 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	4,8 x 12,7 (3/16 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	4,8 x 15,9 (3/16 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	4,8 x 17,5 (3/16 x 11/16)		17,5 (11/16")		
	4,8 x 19,8 (3/16 x 25/32)		19,8 (25/32")		
	4,8 x 22,2 (3/16 x 7/8)		22,2 (7/8")		
	4,8 x 25,4 (3/16 x 1)		25,4 (1")		
1/4" (6,4mm)	6,4 x 4,0 (3/16 x 5/32)	1/4" (6,4mm)	4,0 (5/32")	12,7 +0,5 -0,5	2,1 +/- 0,25mm
	6,4 x 4,8 (3/16 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	6,4 x 6,4 (3/16 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	6,4 x 8,0 (3/16 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	6,4 x 9,5 (3/16 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	6,4 x 11,1 (3/16 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	6,4 x 12,7 (3/16 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	6,4 x 15,9 (3/16 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	6,4 x 17,5 (3/16 x 11/16)		17,5 (11/16")		
	6,4 x 19,8 (3/16 x 25/32)		19,8 (25/32")		
	6,4 x 22,2 (3/16 x 7/8)		22,2 (7/8")		
	6,4 x 25,4 (3/16 x 1)		25,4 (1")		

DURALYT®

REBITES MACIÇO DE ALUMÍNIO.

CABEÇA LENTILHA, PONTA CÔNICA

- corpo: alumínio, liga 5005 ou 1350, NATURAL.



LINHA.	REBITE. (D x L) (mm) ou (pol)	DIÂMETRO CORPO. (D1) +0,08 -0,10 (mm)	COMPRIMENTO CORPO. (L) +/- 0,5 (mm)	DIÂMETRO ABA. (D2) (mm)	ALTURA CABEÇA. (H) (mm)
3/32" (2,4mm)	2,4 x 4,0 (3/32 x 5/32)	3/32" (2,4mm)	4,0 (5/32")	4,9 +0,5 -0,3	0,8 +/- 0,2mm
	2,4 x 4,8 (3/32 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	2,4 x 6,4 (3/32 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	2,4 x 8,0 (3/32 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	2,4 x 9,5 (3/32 x 3/8)		9,5 (3/8")		
1/8" (3,2mm)	3,2 x 4,0 (1/8 x 5/32)	1/8" (3,2mm)	4,0 (5/32")	6,5 +0,5 -0,3	1,3 +/- 0,2mm
	3,2 x 4,8 (1/8 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	3,2 x 6,4 (1/8 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	3,2 x 8,0 (1/8 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	3,2 x 9,5 (1/8 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	3,2 x 11,1 (1/8 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	3,2 x 12,7 (1/8 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	3,2 x 15,9 (1/8 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	3,2 x 17,5 (1/8 x 11/16)		17,5 (11/16")		
5/32" (4,0mm)	4,0 x 4,0 (5/32 x 5/32)	5/32" (4,0mm)	4,0 (5/32")	8,0 +0,5 -0,3	1,6 +/- 0,2mm
	4,0 x 4,8 (5/32 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	4,0 x 6,4 (5/32 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	4,0 x 8,0 (5/32 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	4,0 x 9,5 (5/32 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	4,0 x 11,1 (5/32 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	4,0 x 12,7 (5/32 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	4,0 x 15,9 (5/32 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	4,0 x 17,5 (5/32 x 11/16)		17,5 (11/16")		
3/16" (4,8mm)	4,8 x 4,0 (3/16 x 5/32)	3/16" (4,8mm)	4,0 (5/32")	12,0 +0,5 -0,3	1,9 +/- 0,25mm
	4,8 x 4,8 (3/16 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	4,8 x 6,4 (3/16 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	4,8 x 8,0 (3/16 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	4,8 x 9,5 (3/16 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	4,8 x 11,1 (3/16 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	4,8 x 12,7 (3/16 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	4,8 x 15,9 (3/16 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	4,8 x 17,5 (3/16 x 11/16)		17,5 (11/16")		
	4,8 x 19,8 (3/16 x 25/32)		19,8 (25/32")		
	4,8 x 22,2 (3/16 x 7/8)		22,2 (7/8")		
	4,8 x 25,4 (3/16 x 1)		25,4 (1")		
1/4" (6,4mm)	6,4 x 4,0 (3/16 x 5/32)	1/4" (6,4mm)	4,0 (5/32")	13,0 +0,5 -0,5	2,5 +/- 0,25mm
	6,4 x 4,8 (3/16 x 3/16)		4,8 (3/16")		
	6,4 x 6,4 (3/16 x 1/4)		6,4 (1/4")		
	6,4 x 8,0 (3/16 x 5/16)		8,0 (5/16")		
	6,4 x 9,5 (3/16 x 3/8)		9,5 (3/8")		
	6,4 x 11,1 (3/16 x 7/16)		11,1 (7/16")		
	6,4 x 12,7 (3/16 x 1/2)		12,7 (1/2")		
	6,4 x 15,9 (3/16 x 5/8)		15,9 (5/8")		
	6,4 x 17,5 (3/16 x 11/16)		17,5 (11/16")		
	6,4 x 19,8 (3/16 x 25/32)		19,8 (25/32")		
	6,4 x 22,2 (3/16 x 7/8)		22,2 (7/8")		
	6,4 x 25,4 (3/16 x 1)		25,4 (1")		

DURALYT®



REBITES DE ROSCA

REBITE DE AÇO CARBONO, CORPO CILÍNDRICO, CABEÇAPLANA, RECARTILHADO

- acabamento: zincado.

REBITE DE AÇO CARBONO, CORPO CILÍNDRICO, CABEÇA FINA, RECARTILHADO

- acabamento: zincado.

REBITE DE AÇO CARBONO, CORPO SEXTAVADO, CABEÇA PLANA

- acabamento: zincado.

REBITE DE AÇO CARBONO, CORPO SEXTAVADO, CABEÇA FINA

- acabamento: zincado.

REBITE DE AÇO INOX, CORPO CILÍNDRICO, CABEÇAPLANA, RECARTILHADO

- acabamento: zincado.




. REBITADOR TR-M12

CAPACIDADE	FORÇA DE TRAÇÃO	CURSO DE REBITAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	PESO EM KG	CASTANHA PADRÃO	CONSUMO DE AR POR ACIONADA	ENTRADA DE AR
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	1937kgf	0,5mm A 7mm	90 PSI E 6,2 BAR	2.400	Todos	3,0 PCM	1/4" NPT



LEGENDA.

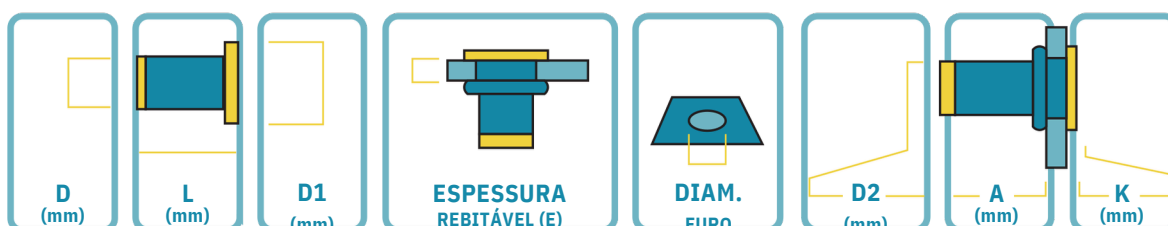

REBITE DE AÇO CARBONO, CORPO CILÍNDRICO, CABEÇA PLANA, RECARTILHADO


- acabamento: zincado.

LINHA.	REBITE (D x L) (mm)	ESPESSURA REBITÁVEL (E)	D1	D2	L	K	DIAM. FURO	A
M3 x 0,5	5 x 10,0	0,5 - 1,5	8,0	4,9	10,0	0,8	5,1	6,0
M4 x 0,7	6 x 10,5	0,5 - 2,0	9,0	5,9	10,5	0,8	6,1	6,0
	6 x 12,0	2,0 - 3,5	9,0	5,9	12,0	0,8	6,1	6,0
M5 x 0,8	7 x 13,0	0,5 - 2,5	10,0	6,9	13,0	1,0	7,1	7,5
	7 x 16,5	2,5 - 5,0	10,0	6,9	16,5	1,0	7,1	8,5
M6 x 1,0	9 x 15,5	0,5 - 3,0	12,3	8,9	15,5	1,3	9,1	9,2
	9 x 19,5	3,0 - 5,5	12,3	8,9	19,5	1,3	9,1	10,5
M8 x 1,25	11 x 18,5	1,0 - 3,5	14,5	10,9	18,5	1,5	11,1	11,5
	11 x 21,0	3,5 - 6,0	14,5	10,9	21,0	1,5	11,1	11,5
M10 x 1,5	13 x 21,5	1,0 - 4,0	17,0	12,9	21,5	1,7	13,1	13,5
	13 x 24,0	4,0 - 6,5	17,0	12,9	24,0	1,7	13,1	13,5
M12 x 1,75	15 x 22,0	1,0 - 4,0	18,0	14,9	22,0	1,7	15,1	13,5
	15 x 25,0	4,0 - 6,5	18,0	14,9	25,0	1,7	15,1	14,0

REBITE DE AÇO CARBONO, CORPO CILÍNDRICO, CABEÇA FINA, RECARTILHADO

- acabamento: zincado.

LINHA.	REBITE (D x L) (mm)	ESPESSURA REBITÁVEL (E)	D1	D2	L	K	DIAM. FURO	A
M3 x 0,5	5 x 10,0	0,5 - 2,0	6,0	4,9	9,0	0,5	5,1	6,5
M4 x 0,7	6 x 10,5	0,5 - 2,0	7,0	5,9	11,2	0,5	6,1	7,0
	6 x 12,0	2,0 - 4,0	7,0	5,9	13,0	0,5	6,1	7,0
M5 x 0,8	7 x 13,0	0,5 - 2,0	8,0	6,9	11,5	0,5	7,1	7,0
	7 x 16,5	2,0 - 4,0	8,0	6,9	13,0	0,5	7,1	7,0
M6 x 1,0	9 x 15,5	0,5 - 2,5	10,0	8,9	14,0	0,6	9,1	8,5
	9 x 19,5	2,5 - 4,5	10,0	8,9	16,0	0,6	9,1	8,5
M8 x 1,25	11 x 18,5	1,0 - 3,0	12,0	10,9	16,5	0,6	11,1	10,0
	11 x 21,0	3,0 - 5,0	12,0	10,9	18,5	0,6	11,1	10,0
M10 x 1,5	13 x 21,5	1,0 - 3,5	14,0	12,9	19,5	0,7	13,1	12,5
	13 x 24,0	3,5 - 6,0	14,0	12,9	22,0	0,7	13,1	12,5

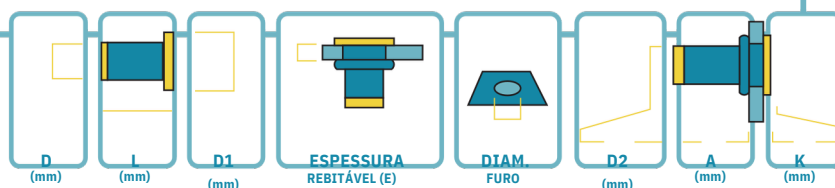

REBITE DE AÇO CARBONO, CORPO SEXTAVADO, CABEÇA PLANA


- acabamento: zincado.

LINHA.	REBITE (D x L) (mm)	ESPESSURA REBITÁVEL (E)	D1	D2	L	K	DIAM. FURO	A
M4 x 0,7	6 x 11,0	0,5 - 2,0	9,0	5,9	11,0	0,8	6,1	6,5
M5 x 0,8	7 x 14,0	0,5 - 2,5	10,0	6,9	14,0	1,0	7,1	8,0
M6 x 1,0	9 x 15,0	0,5 - 3,0	12,7	8,9	15,0	1,3	9,1	8,5
M8 x 1,25	11 x 18,0	1,0 - 3,5	16,0	10,9	18,0	1,5	11,1	10,5
M10 x 1,5	12 x 21,0	1,0 - 3,5	18,0	11,9	21,0	1,7	12,1	13,5
M10 x 1,5	13 x 21,0	1,0 - 3,5	18,0	12,9	21,0	1,7	13,1	12,5
	15 x 23,0	1,0 - 4,0	20,0	14,9	23,0	1,7	15,1	14,0

REBITE DE AÇO CARBONO, CORPO SEXTAVADO, CABEÇA FINA

- acabamento: zincado.

LINHA.	REBITE (D x L) (mm)	ESPESSURA REBITÁVEL (E)	D1	D2	L	K	DIAM. FURO	A
M4 x 0,7	6 x 11,0	0,5 - 2,5	7,0	5,9	11,0	0,5	6,1	6,7
M5 x 0,8	7 x 14,5	0,5 - 3,0	8,0	6,9	14,5	0,5	7,1	9,0
M6 x 1,0	9 x 16,0	1,0 - 3,5	10,0	8,9	16,0	0,6	9,1	10,0
M8 x 1,25	11 x 18,0	1,0 - 4,0	12,0	10,9	18,0	0,6	11,1	11,5
M10 x 1,5	13 x 23,5	2,0 - 5,5	14,5	12,9	23,5	0,7	13,1	14,5

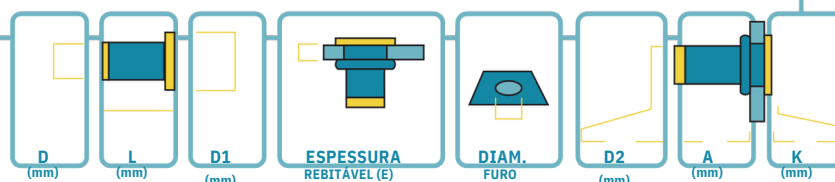

REBITE DE AÇO INOX, CORPO CILÍNDRICO, CABEÇA PLANA, RECARTILHADO

- acabamento: zincado.

LINHA.	REBITE (D x L) (mm)	ESPESSURA REBITÁVEL (E)	D1	D2	L	K	DIAM. FURO	A
M4 x 0,7	6 x 10,5	0,5 - 2,0	9,0	5,9	10,5	0,8	6,1	6,5
M5 x 0,8	7 x 13,0	0,5 - 2,0	10,0	6,9	13,0	1,0	7,1	8,5
M6 x 1,0	9 x 15,5	0,5 - 3,0	12,3	8,9	15,5	1,3	9,1	9,2
M8 x 1,25	11 x 18,5	1,0 - 3,5	14,5	10,9	18,5	1,5	11,1	11,5
M10 x 1,5	13 x 21,0	1,0 - 3,5	17,0	12,9	21,0	1,6	13,1	13,5