

REBITES ESTRUTURAIS



MELHOR QUALIDADE DE REBITES
ESTRUTURAIS DO MERCADO

DURALYT®

www.duralyt.com.br

DURALYT®

REBITE ESTRUTURAL

Os rebites estruturais funcionam um pouco diferente dos rebites comuns. Este tipo de rebite é ideal para fixações de elementos que requerem elevada resistência a cargas dinâmicas, vibração e peso. Com elevada resistência a vibrações, os rebites estruturais dispõem de uma tecnologia que garante o travamento do mandril ao corpo do rebite após a aplicação. Este mecanismo aumenta a resistência ao cisalhamento, à vibração e garante maior grau de hermeticidade, além de dispor de altíssima durabilidade e segurança na peça aplicada. Este tipo de rebite é especialmente projetado com um mecanismo de duplo travamento.


Oferecemos os seguintes tipos de rebites estruturais:

- Orlock
- Orbolt
- Ornilock
- Multigrip



REBITE DE ESTRUTURAL MODELO ORLOCK


			Espessura da chapa						
			MIN	MAX					
Ø 6.4mm	Ø 6.7mm (+/- 0.1mm)	10.5mm	2.8mm	4.8mm	3.0mm	Ø 13.0mm	Ø 4.2mm	430kgf	350kgf
		11.1mm	3.4mm	5.4mm				430kgf	
		12.5mm	4.8mm	6.8mm				460kgf	
		14.5mm	6.8mm	8.8mm				500kgf	
		16.5mm	8.8mm	10.8mm				500kgf	
		18.5mm	10.8mm	12.8mm				500kgf	
		20.5mm	12.8mm	14.8mm				500kgf	

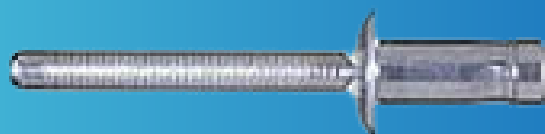



REBITE DE ESTRUTURAL MODELO ORNILOCK

			Espessura da chapa						
			MIN	MAX					
Ø 6.4mm (+/- 0,11mm)	Ø 6.7mm (+/- 0,1mm)	14.0mm	2.0mm	9.5mm	2.8mm	Ø 13.0mm (+/- 0,35mm)	Ø 4.0mm	590kgf	404kgf
		20.0mm	8.9mm	15.9mm					
		20.0mm	2.0mm	15.9mm					

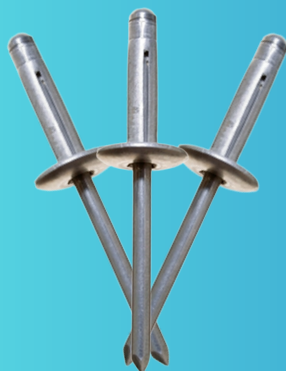

REBITE DE ESTRUTURAL MODELO ORBOLT

			Espessura da chapa						
			MIN	MAX					
Ø 6.5mm (+/- 0,11mm)	Ø 6.7mm (+/- 0,1mm)	14.0mm	2.0mm	9.5mm	2.6mm	Ø 13.0mm (+/- 0,35mm)	Ø 4.0mm	610kgf	430kgf
		19.0mm	8.9mm	15.9mm					
		19.0mm	2.0mm	15.9mm					





REBITE DE ESTRUTURAL MODELO MULTIGRIP

			Espessura da chapa						
			MIN	MAX					
Ø 4.0mm	Ø 4.1mm	6.8mm	1.0mm	3.0mm	1.7mm	Ø 8.4mm	Ø 2.5mm	95kgf	150kgf
		9.5mm	2.0mm	6.5mm					
		11.1mm	3.5mm	8.5mm					
		12.7mm	5.5mm	10.5mm					
		16.9mm	6.0mm	12.5mm					
Ø 4.8mm	Ø 4.9mm	10.3mm	1.5mm	6.0mm	2.0mm	Ø 10.1mm	Ø 3.0mm	132kgf	200kgf
		12.1mm	2.0mm	8.0mm					
		15.1mm	3.5mm	9.5mm					
		16.9mm	6.0mm	11.5mm					
		19.5mm	10.0mm	15.5mm					
		24.8mm	15.0mm	20.0mm					
		27.0mm	18.0mm	22.0mm					



TR600 ESPECIAL REBITADOR **HIDROPNEUMÁTICO 1/4" C/ SUÇÃO**



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	3 / 85
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Curso de Repuxo (mm)	25
Tração Máxima (N)	20.500
Capacidade de Rebite	mm 4,8 - 6,4
	pol 1/4" - 3/16"
Nível de Ruído (dB(A))	89
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x A) (mm)	320 x 120 x 330
Peso (kg) Aproximado	2,240

ACESSE NOSSO SITE



FAÇA SEU ORÇAMENTO



Dagofix Indústria e Comércio de Rebites LTDA Rua José de Alencar, 26 - Santo Antonio
São Caetano do Sul SP 09530-300

DURALYT®

www.duralyt.com.br

DURALYT®